




CANASTA MULTIPLE

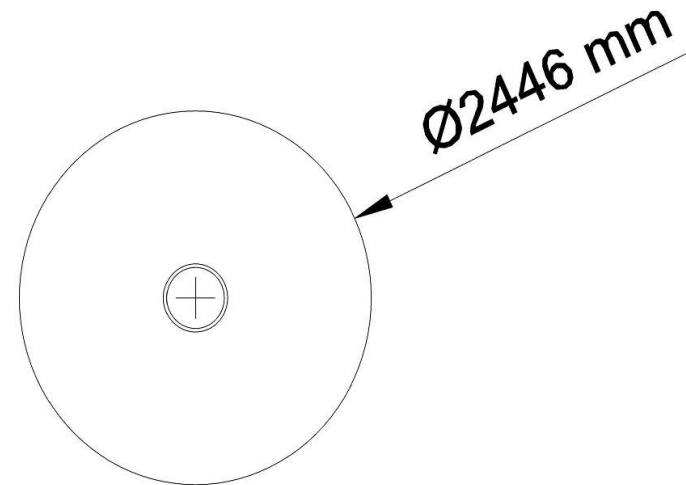


Fabricado en polietileno de alta densidad con protección UV.
Componentes metálicos termolacados o galvanizados.
Tornillería cincada con tuercas autofrenantes.
Componentes de plástico/nylon inyectado de alta resistencia con protección UV.
Madera de pino laminada tratada en autoclave N3/4 con recubrimiento LASUR.
Elementos de tablero laminado antideslizante resistente humedades.
Elementos de tubo y chapa de acero inoxidable pulido.

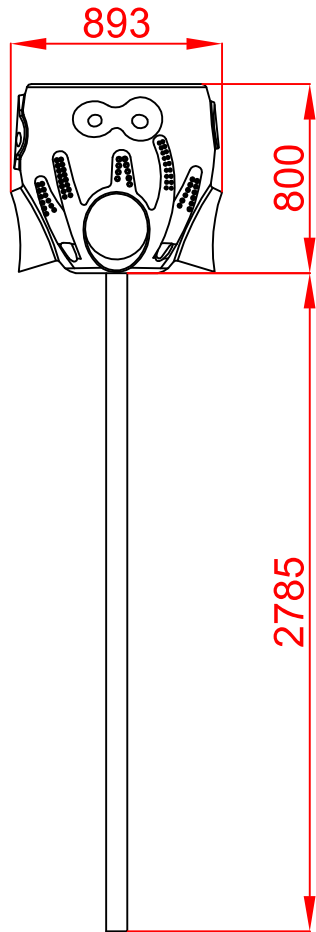

ALZADO

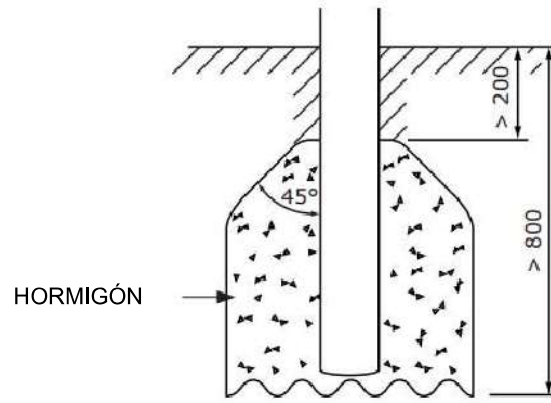

DETALLE CIMENTACIÓN

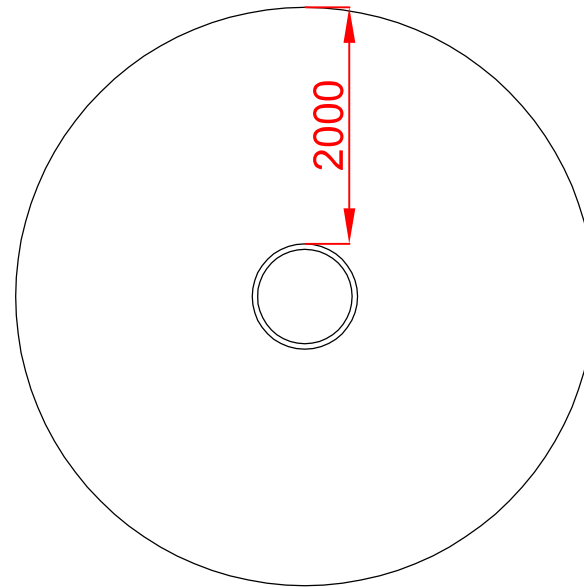

ÁREA DE SEGURIDAD



Ref:	Cantidad	Designación	Material	Dimensiones
Dibujado		Vistas Generales y Detalle de Cimentación	Ref.: OJ006	
Revisado				
Aprobado				
Descripción:	CANASTA MÚLTIPLE		Escala:	Peso:
			Fecha: 31-08-16	

